

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 10:25

Link do produktu: <https://jucom24.pl/repeater-3xusb-wzmacniacz-sygnału-wifi-300mbs-wps-p-2601.html>



REPEATER 3xUSB WZMACNIACZ SYGNAŁU WIFI 300Mb/s WPS

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Kup do 14:00 - wyślemy dziś
Kod producenta	EASYBOX 802

Opis produktu

Wzmacniacz sygnału sieci Wi-Fi 300MB/s (Repeater, Range Extender)

Wielofunkcyjny router EASYBOX 802 LTE 6 urządzeń w 1

HOTSPOT LTE 4G / 3G SERWER DRUKU SERWER PLIKÓW ROUTER WAN REPEATER ACCESS POINT



Więcej niż zwykły wzmacniacz sygnału sieci Wi-Fi 300MB/s

- **Wzmacniacz sygnału** sieci Wi-Fi 300MB/s (Range Extender, Repeater)
- Współdzielenie superszybkiego łącza **LTE 4G 3G po Wi-Fi 300MB/s i LAN**
- Wielofunkcyjny **Serwer Wydruków** USB 2.0 (Printserwer)
- **Udostępnianie plików** w zasięgu ręki (Storage)
- Wbudowany mechanizm **blokowania reklam** (adblock)
- Wbudowane anteny o mocy do 20 dBm !!! moc można ustawić z poziomu oprogramowania

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi urządzenie umożliwiające rozszerzenie zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej.

Można go umieścić w zasięgu istniejącej sieci Wi-Fi 300Mb/s w celu zwiększenia jej zasięgu.

Technologia Wireless N umożliwia zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej w domu i w biurze oraz gwarantuje wsteczną zgodność ze starszymi urządzeniami bezprzewodowymi pracującymi w sieci,

umożliwiając korzystanie z niezwykle szybkiego i niezawodnego połączenia.

Dzięki wbudowanemu portowi Fast Ethernet wzmacniacz ten może także pełnić funkcje osobistego hotspotu Wi-Fi w pokoju hotelowym po podłączeniu kablem do ściennego gniazdka internetowego.

Łączność Wi-Fi można również nawiązywać z komputerami, inteligentnymi telewizorami, konsolami do gier oraz portami Ethernet.

Punkt dostępowy easybox to urządzenie zgodne ze standardem 802.11n,

zapewniające w rzeczywistym środowisku sieciowym szybkość i większy zasięg niż połączenie bezprzewodowe 802.11g.

Po połączeniu punktu dostępowego easybox z przełącznikiem lub routerem użytkownicy będą mogli

współużytkować szybki dostęp do Internetu oraz utworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową pozwalającą udostępniać w całym domu lub biurze zdjęcia, pliki, nagrania muzyczne i wideo, a także drukarki i dyski sieciowe.



Bezprzewodowy Router DSL szerokopasmowy EASYBOX 802 LTE 4G

do LTE 4G i 3G niezbędny jest modem na USB w wersji hilink! zarządzany przez przeglądarkę

HUAWEI **E3372 E3272 E3370 E3131 K4203 E3273 E353 M150-2 E3231 E303 E3531** i inne **HILINK ZTE MF823 MF667**

Huawei, ZTE itp.

Router działa ze wszystkimi operatorami 4G LTE i 3G

wszystkie sieci w tym aero2, Play, Orange, T-mobile, Plus itp.

ROUTER z serwerem druku (udostępnia drukarki w istniejącej już sieci WIFI lub po kablu ethernet)

Wystarczy podłączyć się routerem do istniejącej sieci wifi lub kablem i

skonfigurować w komputerze ustawienia drukarki która jest podłączona przez USB do routera

Podział internetu z modemu sieci 3G/4G LTPołączenie awaryjne w postaci kablowego / xDSL na lan4/TV w przypadku braku sieci 3G/4G LTEE

Wbudowane 3 porty USB do podłączenia modemu LTE 4G / 3G UMTS/HSDPA i drukarki (serwer druku)

Zgodność ze standardami 802.11b/g/n 300Mb/s

Obsługa WEP, WPA, WPA2, DDNS, Virtual Server, QoS oraz DHCP

Nadaje się do podzielenia łącz zakończonych kablem ethernet (RJ45), czyli sieci LAN czy kabłówki takich firm jak:

Toya UPC ASTER Multimedia VECTRA Ret Sat Rad Sat Virtual Line itp.

Wbudowana antena o mocy do 20 dBi !!!! moc można ustawić z poziomu oprogramowania

Zastosowanie produktu

Ciesz się możliwością transmisji **3G/4G LTE!** Bezprzewodowy router easybox 3G/4G, LTE działający zgodnie ze standardem G, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G LTE. Aby zestawić połączenie sieciowe z hotspotem Wi-Fi, należy podłączyć modem USB 3G/4G LTE do routera.

Udostępnianie połączenia 3G/4G LTE

Router easybox umożliwia udostępnianie szybkich połączeń 4G lte. Obsługuje również starsze modemy 3G, umożliwiając użytkownikom bezprzewodowe lub przewodowe współdzielenie mobilnego połączenia szerokopasmowego.

Szyfrowanie WPA / WPA2

Szyfrowanie WPA/WPA2 zabezpiecza sieć WLAN przed zagrożeniami z zewnątrz.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 x router EasyBox 802 LTE 4G
- UŻYWANY MOŻE POSIADAĆ MAŁE RYSKI I OTARCIA (stan prawie idealny)

-
- 1x zasilacz sieciowy 15V 1,66A
 - 1x kabel ethernet
 - brak drukowanej instrukcji
 - bardziej zaawansowane funkcje wymagają wiedzy użytkownika
 - poradniki i możliwości oprogramowania ogólnie dostępne w internecie pod hasłem **OPENWRT**
 - router z wgranymi wszystkimi sterownikami gotowy do konfiguracji nic nie trzeba już wgrywać
 - Oprogramowanie w języku polskim
 - Oprogramowanie w języku polskim zarządzany przez przeglądarkę lub konsolę
 - Kompatybilny ze wszystkimi windowsami i linuxem

SCHEMAT POŁĄCZENIA SIECI

- Przykład konfiguracji routera EasyBox 802:
- Podłącz modem USB LTE 4G do portu USB routera EasyBox 802
- Podłącz komputer do portu Ethernet routera **LAN1** i skonfiguruj połączenie internetowe przy pomocy wielojęzycznego kreatora w przeglądarce wpisać **192.168.2.1**
- login: **root** hasło: **123456**
- wifi SSID: **jucom24_pl** Hasło: **12345678**
- Podłącz drukarkę do portu USB routera.
- Udostępnij połączenie internetowe przez podłączenie kolejnych komputerów.
- Udostępnij drukarkę innym użytkownikom.
- * Router EasyBox 802 można połączyć z internetem także poprzez port WAN przy pomocy modemu kablowego/xDSL neostrada netia dialog niezbędny modem od tych operatorów podłączamy do portu **LAN4/TV**

Ustawienia i możliwości połączeń dla bardziej zaawansowanych użytkowników openwrt

1. Router bez AP
2. AccessPoint bez routingu
3. AccessPoint z routingiem
4. AP + WDS
5. Ad-hoc
6. Klient AP
7. Klient+AP
8. Wireless Bridge Client via Client
9. Wireless Bridge Client via Client z repeater
10. Wireless Bridge Client via WDS + AP

Przydatne funkcje

Część z nich wymaga specjalistycznej konfiguracji.

Obsługa modemów 3G 4G LTE

Do urządzenia podłączyć można zewnętrzny modem USB w celu rozdzielania Internetu dostarczanego przez operatora sieci komórkowej

Menadżer pobierania

Urządzenie pobierać może na podłączony bezpośrednio dysk twardy:

- pliki torrent
- pliki ze stron www
- pliki z serwerów FTP

Serwer Danych

Urządzenie udostępniać może szereg zasobów w postaci:

- serwera FTP,
- serwera SFTP,
- serwera SAMBA,
- serwera WWW.

Media Serwer

Wykorzystując standard DLNA istnieje możliwość wyświetlania filmów lub odtwarzania muzyki zlokalizowanej na podłączonym do routera dysku, bezpośrednio na telewizorze, odtwarzaczu multimedialnym, itp.

Serwer wydruku

Podłączona do routera przez port USB drukarka pełnić może rolę drukarki sieciowej.

Dual WAN

Do urządzenia można podłączyć dwóch dostawców sieci Internet tak, aby:

Zwiększyć pasmo (loadbalancing),

Stworzyć łącze zapasowe (failover).

Dynamiczny DNS

Urządzenie może wysyłać informację o zmianie adresu IP, aby można było łączyć się z nim "z zewnątrz".

QoS

Rozbudowana możliwość zarządzania pasmem i priorytetami usług.

Tunele VPN Urządzenie umożliwia tworzenie bezpiecznych tuneli VPN takich jak:

- IPSec,
- OpenVPN,
- PPTP.


WOL (Wake on LAN) Urządzenie posiada możliwość wysłania odpowiedniego pakietu danych umożliwiającego obudzenie urządzenia w sieci lokalnej (zarówno karta sieciowa, jak i płyta główna urządzenia muszą wspierać tę funkcję).

Serwer Video

Do portu USB urządzenia podpiąć można kamerę, z której obraz wyświetlić można w dowolnej lokalizacji (wymagany dostęp do sieci).

Statystyki

Informacje dotyczące pracy urządzenia mogą być wysyłane na e-mail lub za pomocą protokołu SNMP.

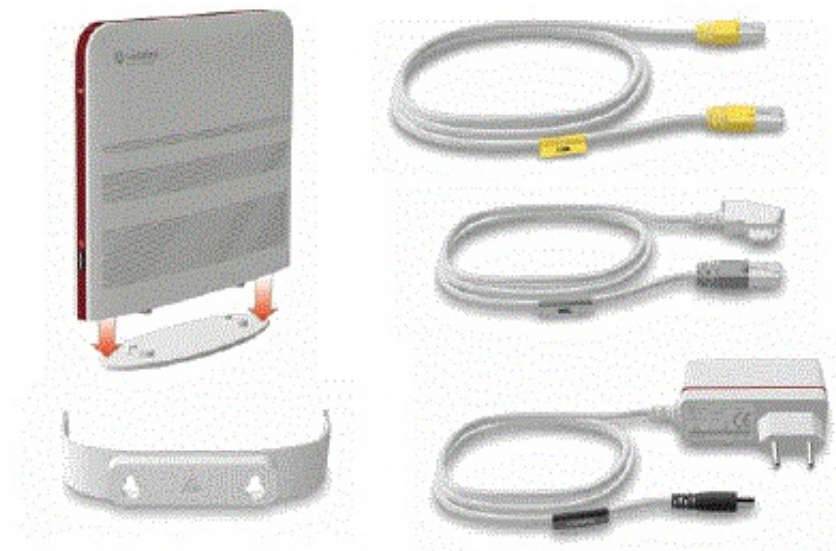

- Napięcie zasilania: 230 V ~ (przez jednostki zasilania 15 V / 1.66 A)
- 4x porty Ethernet 10/100 Mbps, 3x port LAN i 1x port WAN
- Bezprzewodowa prędkość transferu: max. 300 Mbit / s IEEE

-
- 802.11b / g / n, 2,4 GHz
 - 256-bit WEP oraz WPA / WPA2
 - bus 1x Więcej do 8 telefonów ISDN lub ISDN (RJ45 + zaciski)
 - nieobsługiwane z aktualnym oprogramowaniem openwrt
 - 3x USB 2.0 porty dla pamięci flash USB, drukarek, dysków
 - twardych, 4G LTE / 3G modem
 - Wymiary (DxSxW): 210x185x40 mm
 - Zasilacz 15 V / 1.66 A
 - Kolor biały

Antena: **wbudowana**

Pasmo: **2,4 GHz**

Standard pracy bezprzewodowej: **802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b**

Model: **EasyBox 802**

Producent: **Astoria Networks**

Kod producenta: **DSL-EASYBOX-33CA51**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: **1 kg**